


Typ C - Podhladinová inštalácia v stene bazéna

(s integrovaným motorom v hriadeľi / pohonnou jednotkou v suchej šachte vedľa bazéna)

Tento typ inštalácie je ideálny pre bazény s prelivovým žľabom. Návin amelového prekrytia je skrytý v stene bazéna. Pod lamelu je vhodné osadiť dnovú výpusť a zakryť ju deliacou stenou (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna, alebo PP dosky). Tento doplnok je estetický a vytvára ochranu návinu lamely. Pre Typ C je možnosť osadenia integrovaného motora v navijacej hriadeľi, alebo umiestnenie pohonu za stenou v suchej šachte vedľa bazéna.

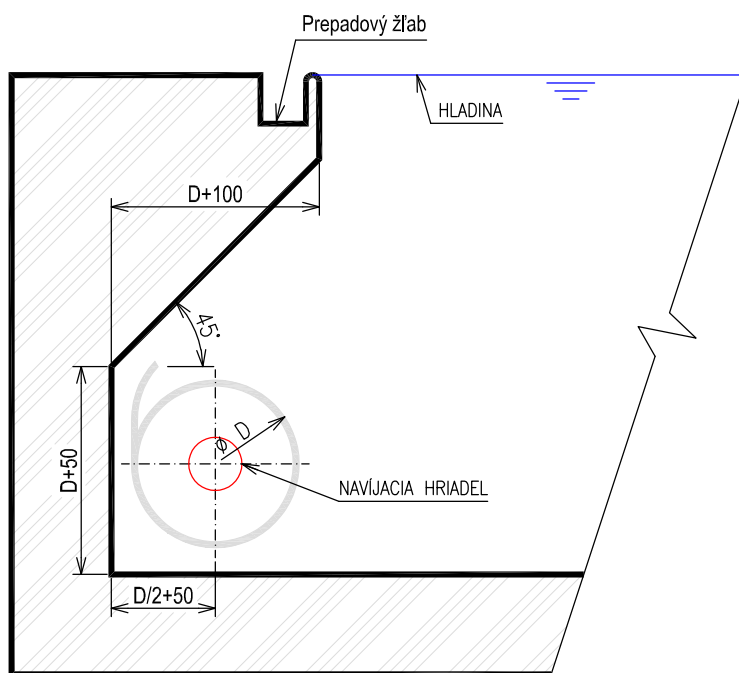

Dĺžka bazéna do /m/	D /mm/
6,0	420
7,0	460
8,0	500
9,0	530
10,0	560
11,0	590
12,0	610
13,0	630
14,0	650
15,0	670
16,0	690

Lamela sa navíja na navijáciu hriadeľ s priemerom 130mm.

Alt. A - v prípade použitia rúrkového motora je osadená predmontážna sada, t.j. prestup pre motorový kábel a káblová chránička ukončená v mieste kde bude umiestnený rozvádzač pohonu. Pri tejto alternatíve NIE JE POTREBNÉ BUDOVAŤ ŠACHTU na motor.

Alt. C - v prípade osadenia motora za stenou bazéna je potrebné na bočnej stene bazéna vybudovať motorovú šachtu, ktorú je potrebné izolovať proti vlhkosti a vniknutiu spodnej, alebo povrchovej vody. Je potrebné ju odkanalizovať potrubím d32, alebo čerpadlom. Minimálne rozmery šachty sú 70x100cm z dôvodu potreby prístupu pri inštalácii resp. pri servise elektropohonu, hĺbka je totožná s hĺbkou bazéna. Na montáž navijacej hriadele so samomaznými ložiskami a tesniacimi krúžkami je potrebné ponechať prestup priemeru 80mm a na protihľadnej strane je potrebná pre ukotvenie ložiska plocha 20x20cm, alebo pri stavbe bazéna osadiť predmontážnu sadu.